

SIGNALISATION POUR LES ASCENSEURS

KSS 140

Le module de signalisation KSS 140 est conçu pour les environnements les plus exigeants : il résiste aux coups, égratignures, brûlures et éclaboussures. La résistance aux égratignures est offerte avec l'option de fini texturé Scottish Quad.

Choix de finis :

- Acier inoxydable brossé (4SS; grade 441)
- Acier inoxydable brossé (4SS; grade 304) **P**
- Scottish Quad (K) **P**

Affichage : Matrice de points ambre


Boutons : Anti-vandalisme; voyant de confirmation métallique rond, ambre, résistant aux coups.

Montage : Affleurant*


Nombre max. de paliers : Systèmes neufs : 24; systèmes en place : 18

Note : Des dimensions variables sont offertes dans le cas des modernisations.


Module de signalisation de cabine affleurant*

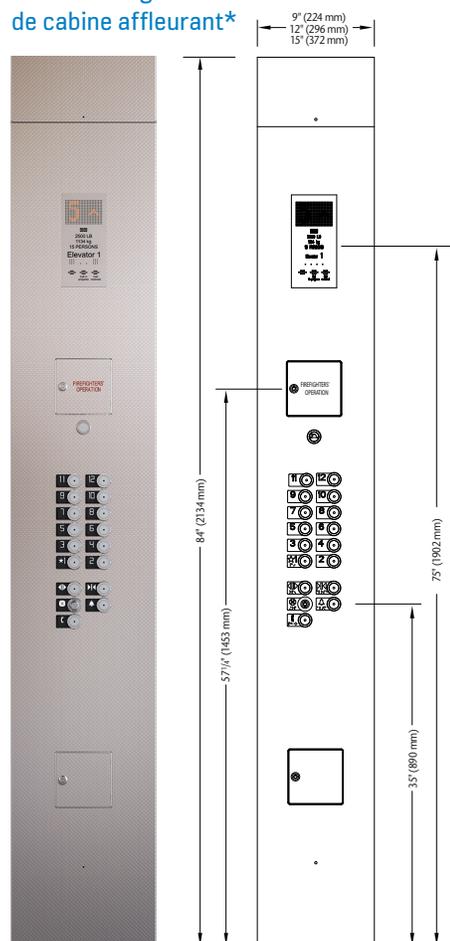


Postes paliers

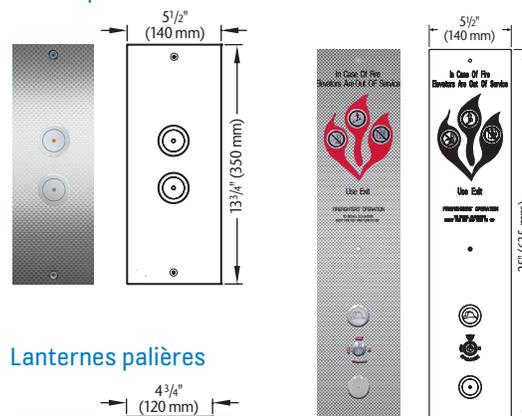

Lanternes palières



Indicateurs de position de hall



*Les modernisations nécessitent l'utilisation de modules de signalisation de cabine en applique

KSS 570

Le module de signalisation KSS 570 offre une grande polyvalence afin de répondre aux besoins de votre immeuble. Faites votre choix parmi une vaste gamme d'options esthétiques qui s'harmonisent parfaitement au style et à l'atmosphère de l'ascenseur et s'agencent au hall de l'immeuble.

Choix de finis :


- Acier inoxydable brossé (4SS; grade 441)
- Acier inoxydable brossé (4SS; grade 304) **P**
- Acier inoxydable brossé (SS1) **P**

Nombre max. de paliers : Affleurant et en applique : 24; Encastré : 36 (clavier dans le cas des applications excédant le nombre max. de paliers)


Affichages : Affleurant et en applique: matrices de points ambre, blanc ou bleu; clavier affleurant et en applique: affichage graphique couleur assorti à celui des boutons

Boutons : Ronds avec voyant de confirmation ambre, blanc ou bleu

Module de signalisation de cabine affleurant*

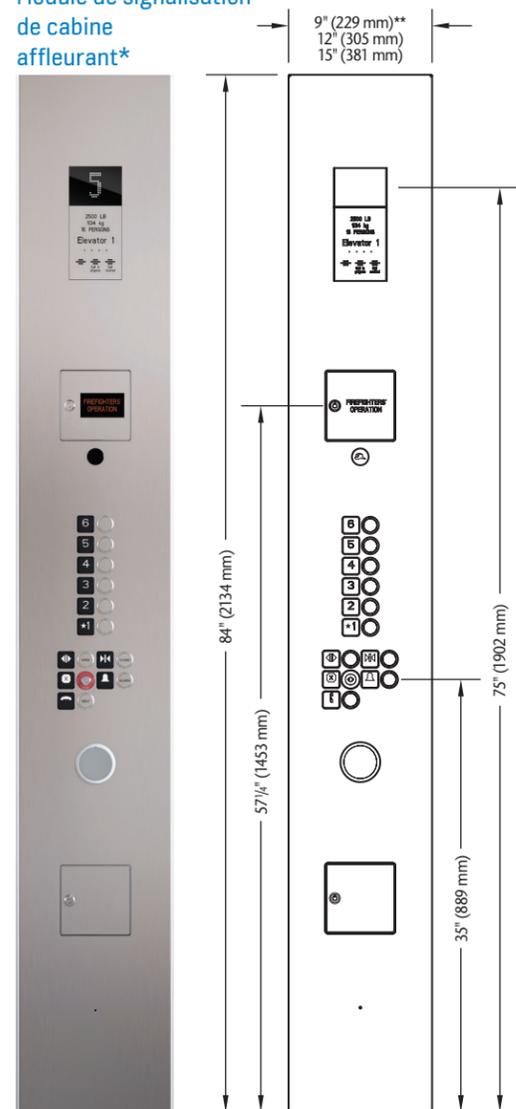


Module de signalisation de cabine affleurant à clavier *

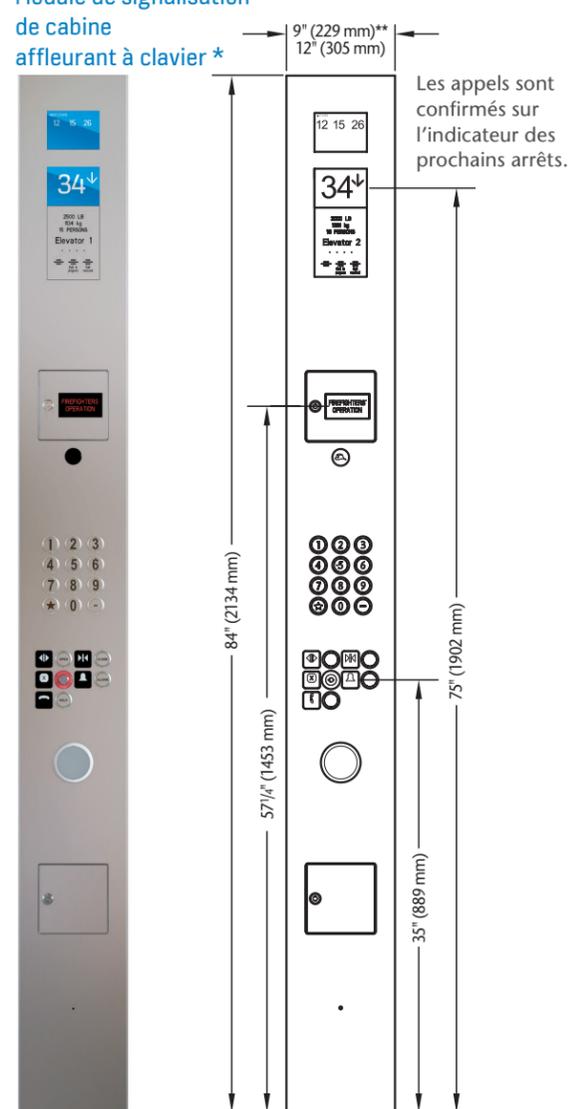


Module de signalisation de cabine à clavier : jusqu'à 4 boutons d'appel direct disponibles pour les paliers non numériques

*Les modernisations nécessitent l'utilisation de modules de signalisation de cabine en applique
 **La largeur est déterminée par le nombre de boutons et leur disposition

Module de signalisation de cabine encastré

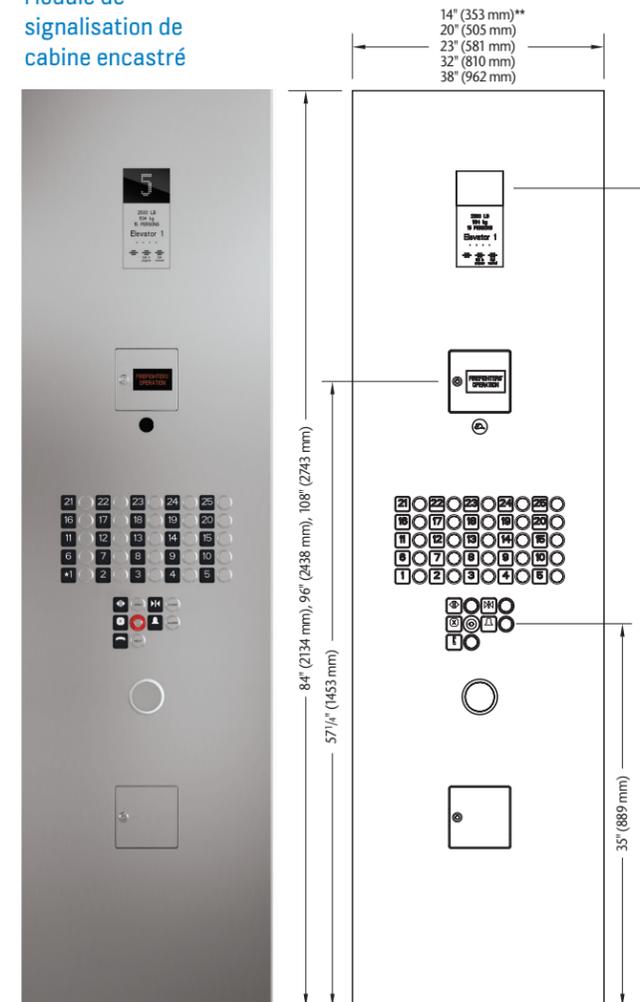

Module de signalisation de cabine encastré à clavier

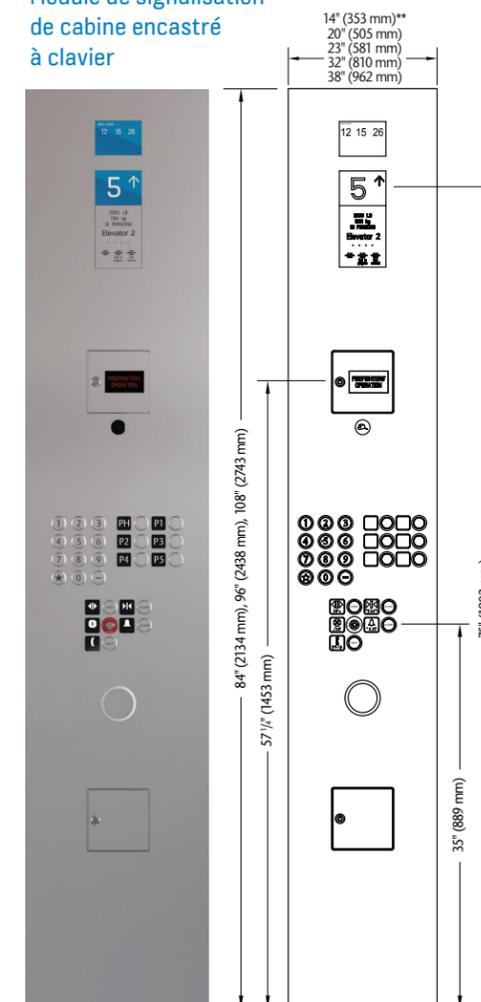

Module de signalisation de cabine à clavier Encastré : jusqu'à 6 boutons d'appel direct disponibles pour les paliers non numériques

KSS 570

Choix de finis :

Acier inoxydable brossé (4SS; grade 441)

Acier inoxydable brossé (4SS; grade 304) **P**

Acier inoxydable or brossé (SS1) **P**


Affichages : Matrices de points ambre, blanc ou bleu

Boutons : Ronds avec voyant de confirmation ambre, blanc ou bleu

Note :

L'épaisseur du module sans interrupteur à clé est de 19 mm. Un dos de boîtier est requis si le module comporte un interrupteur à clé.


Lanternes palières

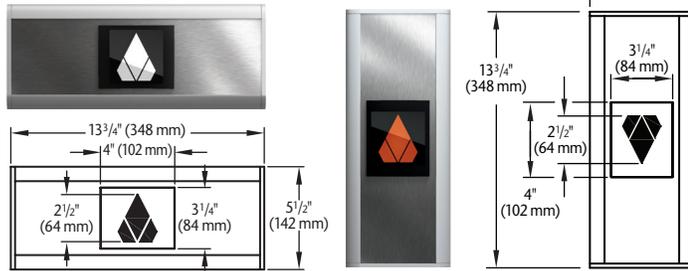

Disposition horizontale


Disposition verticale

Lanternes de direction de cabine

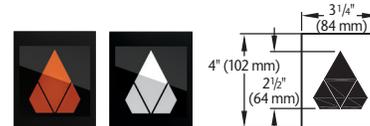




Ambre Blanc

Indicateurs de position de hall



Disposition horizontale

Postes paliers

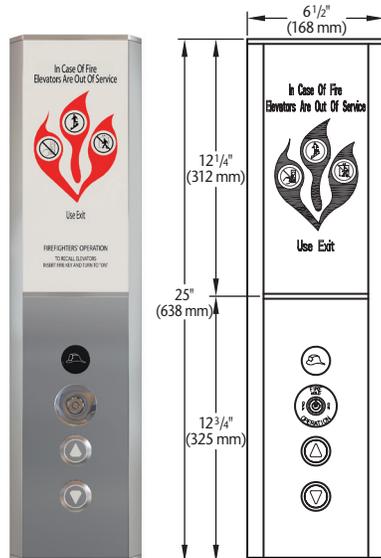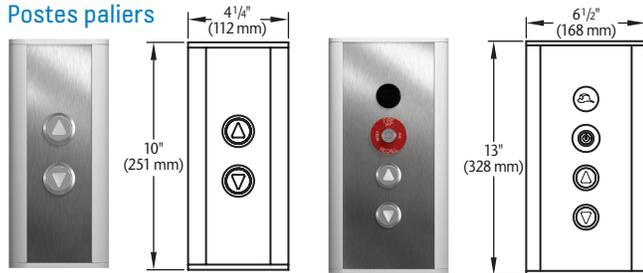

Disposition verticale

P Fini Premium

KONE
kone.ca