

# KONE MONOSPACE® 700 DX

## CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

Course max. 300 pi (91,4 m)

Vitesse

200, 350, 500 pi/min  
(1,0, 1,78, 2,54 m/s)

Hauteur de cabine [F]

8, 9 ou 10 pi  
(2438, 2743 ou 3048 mm)

Hauteur de l'entrée [G]

7, 8 ou 9 pi  
(2134, 2438 ou 2743 mm)

Paliers max. 36

Modèles pour passager ou service offerts avec option d'ouverture avant et arrière.

			[A]	[A] SISMIQUE	[B]	[B] SISMIQUE	[C]	[D]	[E]	
		CAPACITÉ LB [kg]	LARGEUR DE GAINÉ (mm)	LARGEUR DE GAINÉ (mm)	PROFONDEUR DE GAINÉ (mm)	PROFONDEUR DE GAINÉ (mm)	LARGEUR INTÉRIEURE (mm)	PROFONDEUR INTÉRIEURE (mm)	LARGEUR DE LA PORTE (mm)	
OUVERTURE AVANT	PASSAGER	2500 (1134)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	6'-10" (2083)	7'-1" (2159)	6'-8½" (2045)	4'-3¼" (1302)	3'-6" (1067)
		3000 (1361)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	7'-1" (2159)	7'-4" (2235)	6'-8½" (2045)	4'-9¼" (1454)	3'-6" (1067)
		3500 (1588)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	7'-5" (2261)	7'-8" (2337)	6'-8½" (2045)	5'-5¼" (1657)	3'-6" (1067)
		4000 (1814)	C1	10'-5" (3175)	10'-9" (3277)	7'-5" (2261)	7'-8" (2337)	7'-8½" (2350)	5'-5¼" (1657)	4'-0" (1219)
SERVICE		4000 (1814)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	9'-5" (2870)	9'-8" (2946)	5'-8½" (1740)	7'-6" (2286)	4'-0" (1219)
		4500 (2041)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	9'-11" (3023)	10'-2" (3099)	5'-8½" (1740)	8'-0" (2438)	4'-0" (1219)
		5000 (2268)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	10'-2" (3099)	10'-5" (3175)	5'-8½" (1740)	8'-7¾" (2635)	4'-6" (1372) <sup>(9)</sup>
		5000 AIA (2268)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	10'-7¾" (3245)	10'-10¾" (3321)	5'-8½" (1740)	9'-0" (2743)	4'-6" (1372) <sup>(9)</sup>
OUVERTURE AVANT ET ARRIÈRE	PASSAGER	2500 (1134)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	7'-1" (2159)	7'-1" (2159)	6'-8½" (2045)	4'-3¼" (1314)	3'-6" (1067)
		3000 (1361)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	7'-6" (2286)	7'-6" (2286)	6'-8½" (2045)	4'-9¼" (1467)	3'-6" (1067)
		3500 (1588)	L1 / C1	9'-5" (2870)	9'-9" (2972)	7'-9½" (2375)	7'-9½" (2375)	6'-8½" (2045)	5'-5¼" (1670)	3'-6" (1067)
		4000 (1814)	C1	10'-5" (3175)	10'-9" (3277)	7'-9½" (2375)	7'-9½" (2375)	7'-8½" (2350)	5'-5¼" (1670)	4'-0" (1219)
SERVICE		4000 (1814)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	10'-1" (3073)	10'-1" (3073)	5'-8½" (1740)	7'-6½" (2299)	4'-0" (1219)
		4500 (2041)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	10'-7" (3226)	10'-7" (3226)	5'-8½" (1740)	8'-0½" (2451)	4'-0" (1219)
		5000 (2268)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	11'-2¾" (3422)	11'-2¾" (3422)	5'-8½" (1740)	8'-8¼" (2648)	4'-6" (1372) <sup>(9)</sup>
		5000 AIA (2268)	L2	8'-5" (2565)	8'-9" (2667)	11'-6¾" (3524)	11'-6¾" (3524)	5'-8½" (1740)	9'-0" (2743)	4'-6" (1372) <sup>(9)</sup>

† L1 = Ouverture latérale à une vitesse / C1 = Ouverture centrale à une vitesse / L2 = Ouverture latérale à deux vitesses

DÉGAGEMENT (H) ET PROFONDEUR DE CUVETTE (I)						
CAPACITÉ LB [kg]	200 PI/MIN (1,00 M/S)		350 PI/MIN (1,78 M/S)		500 pi/min (2,54 m/s)	
	PROF. CUVETTE (mm)	HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	PROF. CUVETTE (mm)	HAUTEUR SOUS DALLE (mm)	PROF. CUVETTE (mm)	HAUTEUR SOUS DALLE (mm)
2500 (1134)	5'-3" (1600)	13'-7" (4140)	5'-5" (1651)	13'-11" (4242)	5'-5" (1651)	13'-11" (4242)
3000 (1361)	5'-5" (1651)	13'-7" (4140)	5'-5" (1651)	14'-4" (4369)	5'-5" (1651)	14'-4" (4369)
3500 (1588)	5'-5" (1651)	13'-7" (4140)	5'-5" (1651)	14'-9" (4496)	5'-5" (1651)	14'-9" (4496)
4000 (1814)	5'-8" (1727)	13'-7" (4140)	5'-8" (1727)	14'-11" (4547)	7'-3" (2210)	15'-8" (4775)
4500 (2041)	5'-8" (1727)	14'-9" (4496)	5'-11" (1803)	15'-3" (4648)	7'-6" (2286)	16'-0" (4877)
5000 – 5000 AIA (2268)	5'-11" (1803)	15'-2" (4623)	5'-11" (1803)	15'-11" (4851)	—	—


Visitez le site [kone.ca](http://kone.ca) pour obtenir des renseignements à jour sur les projets particuliers, dessins CAO, modélisations BIM, spécifications CSI, données électriques, charges de réaction et exigences relatives aux accès dans les bâtiments.

EMPLACEMENT DES COMMANDES <sup>(10)</sup>		[J]	[K]	[L]
CAPACITÉ LB [kg]	EMPLACEMENT DU CONTRÔLEUR	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	LARGEUR DE LA POÛTE (mm)
2500 à 5000 AIA (1134 à 2268)	Integral ou Remote Cabinet	4'-4" (1321) <sup>(10)</sup>	1'-8" (508) <sup>(10)</sup>	4'-0" (1219) <sup>(10)</sup>
2500 à 5000 AIA (1134 à 2268)	Adjacent ou Remote Room	5'-0" (1524)	Dimension [B]	3'-0" (914) <sup>(10)</sup>

### Notes

- Des dimensions réduites de hauteur libre et de profondeur de cuvette pourraient être disponibles selon l'application. Communiquer avec le représentant KONE pour plus de détails.
- Des plateformes de travail sont requises lorsque la profondeur de la cuvette est supérieure à 8'-6" (2590 mm).
- L'installation (par un tiers) d'une poutre de levage (de KONE) est requise. La dimension [H] correspond à la hauteur libre sous la poutre.
- Si l'espace sous la gaine est occupé, consulter votre représentant KONE.
- Toutes les dimensions sont basées sur une cabine de 8'-0" (2438 mm) avec porte de 7'-0" (2134 mm). Des hauteurs différentes de cabines et de portes sont disponibles, mais la dimension [H] sera alors différente.
- Si un bloc d'alimentation de secours est requis, veuillez contacter votre conseiller KONE pour plus de renseignements au sujet des dimensions [J] et [L].
- Contactez votre conseiller KONE pour plus de détails sur les codes locaux en vigueur concernant l'armoire de commande intégrée ou éloignée.
- Lorsque l'option du système de commande de destination KONE Polaris™ ou KONE Access™ est choisie, veuillez communiquer avec votre conseiller KONE pour connaître les exigences relatives aux dimensions de l'emplacement des commandes.
- Porte de 4'-0" (1219 mm) de largeur aussi disponible.
- Si le code IBC 2018 ou ASME A17.1-2019/CSA B44-19 s'applique, communiquez avec le conseiller KONE de votre région pour connaître la configuration de l'espace du contrôleur.

# Vues en plan

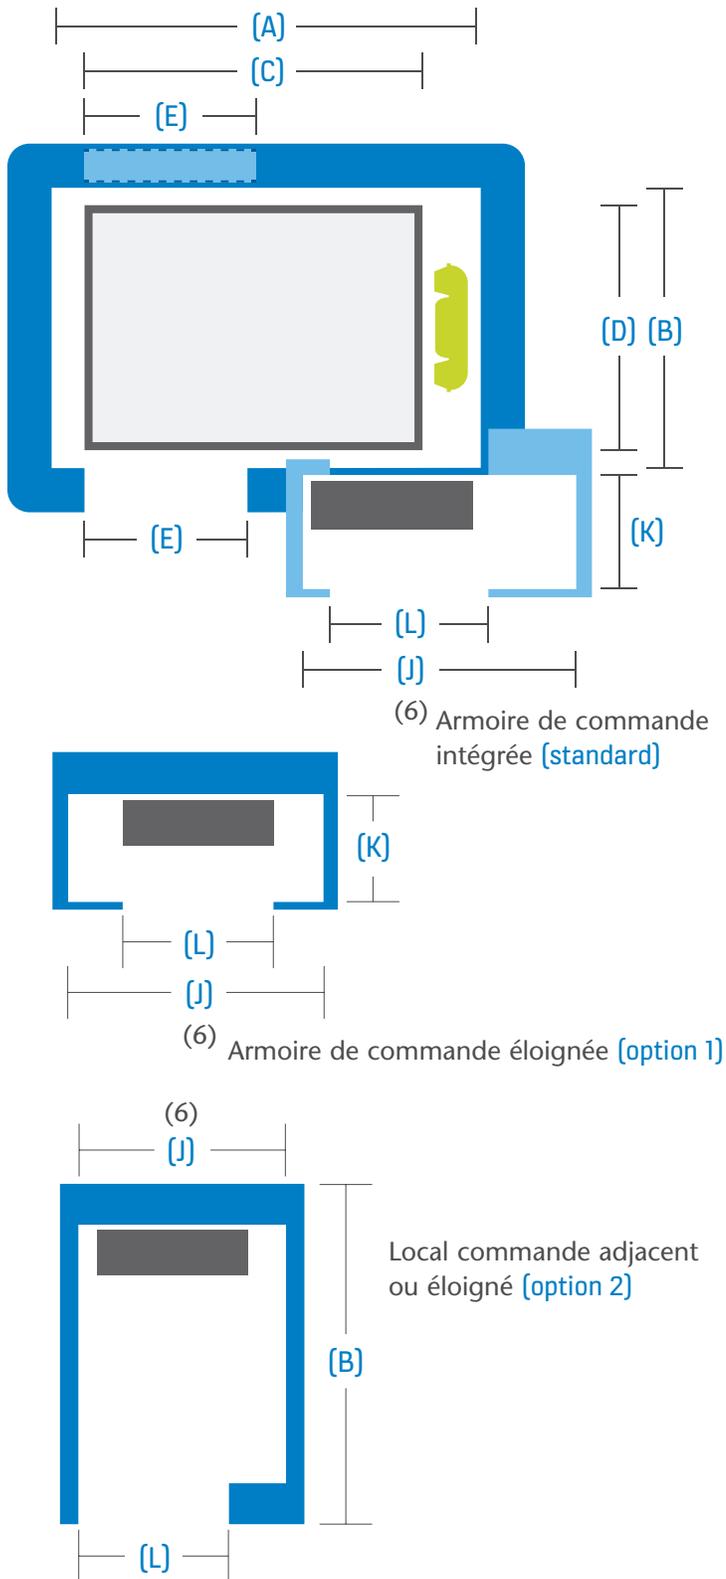

# Vue en section

